

KARTA PRODUKTU

Zbiornik KOMBI 1000 L

Nr. katalogowy: 961202



Producent: DEHOUST
Typ: KOMBI 1000 Plus
Długość: 1100 mm
Szerokość: 700 mm
Wysokość: 1600 mm
Waga: 84 kg
Pojemność: 1000 L

Zbiorniki dwupłaszczowe KOMBI 1000 Plus wykonane w konstrukcji metal-plastik – zbudowane z wewnętrznego płaszcza z polietylenu o wysokiej gęstości HD-PE oraz zewnętrznego płaszcza z obustronnie grubo ocynkowanej blachy stalowej klasy przeciwpozarowej F30 z dodatkową powłoką antydyfuzyjną PE-Plus potwierdzoną certyfikatem jakości PROOFED BARRIER.

Wbudowana paleta jest mocno połączona z zewnętrznym płaszczem co ułatwia transport.

Przy każdym zbiorniku znajduje się w pokrywie górnej dołączony poziomowskaz pływakowy.

Każdy zbiornik posiada również wizualny czujnik przecieku.

Może być stosowany pojedynczo lub w baterii do przechowywania oleju opałowego EL oraz oleju opałowego z dodatkami biogennymi oraz oleju napędowego.

Olej opałowy w tych zbiornikach może być magazynowany bezpośrednio w kotłowniach w bateriach do 5000 L. Zalecana bezpieczna odległość od kotła to 40 cm, od ścian to min. 5 cm.



Zbiornik można wykorzystywać na terenach na których występują trzęsienia ziemi.

15 lat gwarancji.





W dopuszczeniu nr Z-40.21-53 znajdują się wszystkie informacje dotyczące użytkowania zbiornika oraz rodzaje mediów płynnych dopuszczone do przechowywania w nim.

Do połączenia baterii zbiorników producent zaleca przyłącze główne HP DE-A-01 oraz jego rozszerzenia (Dopuszczenie nr Z-40.7-459).

RYSUNEK TECHNICZNY

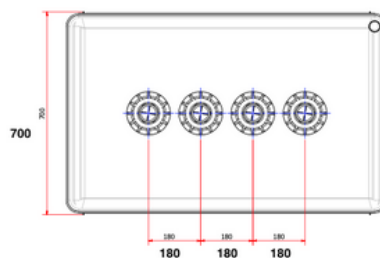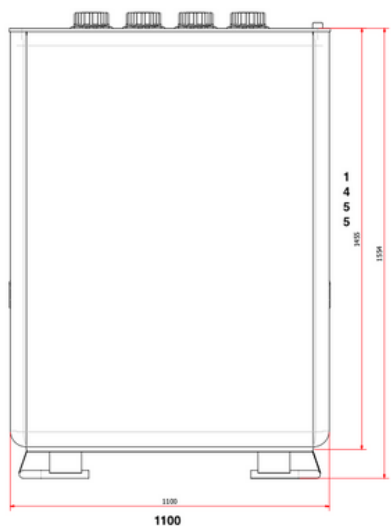

USTAWIENIE W BATERIACH

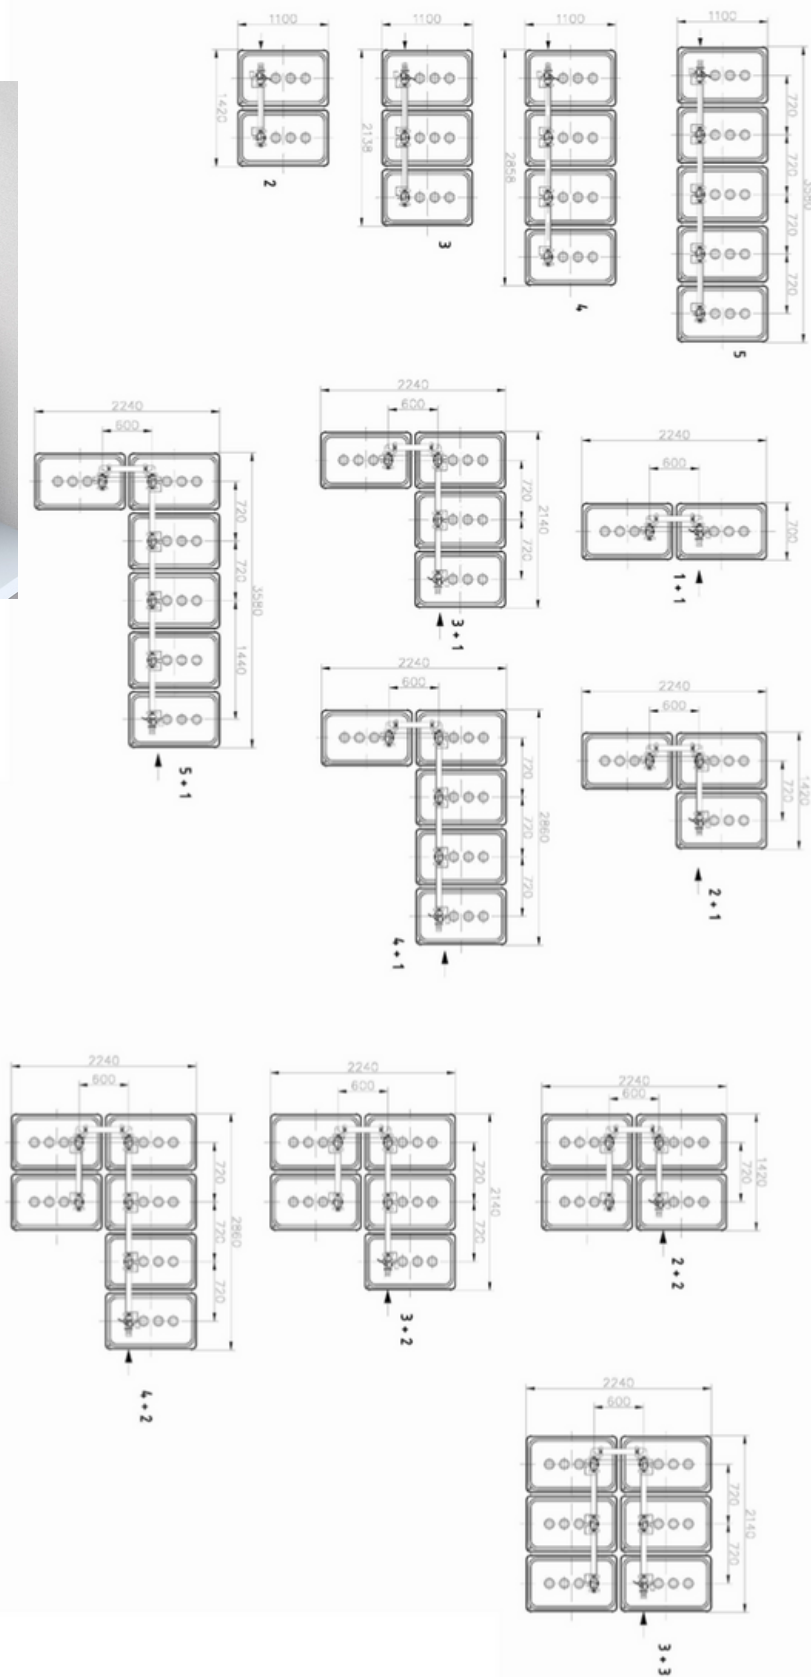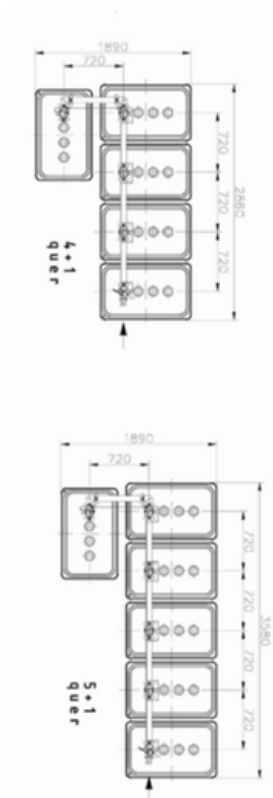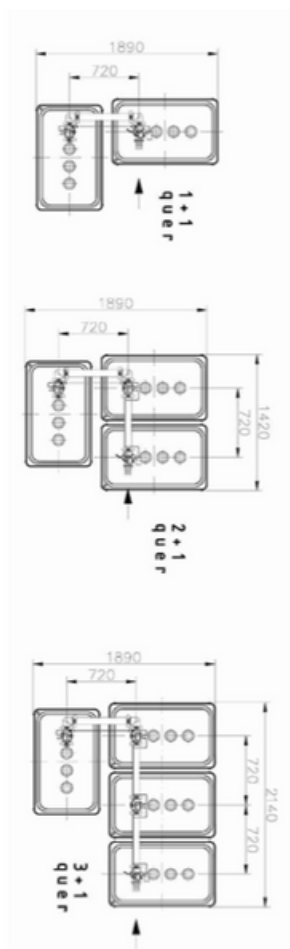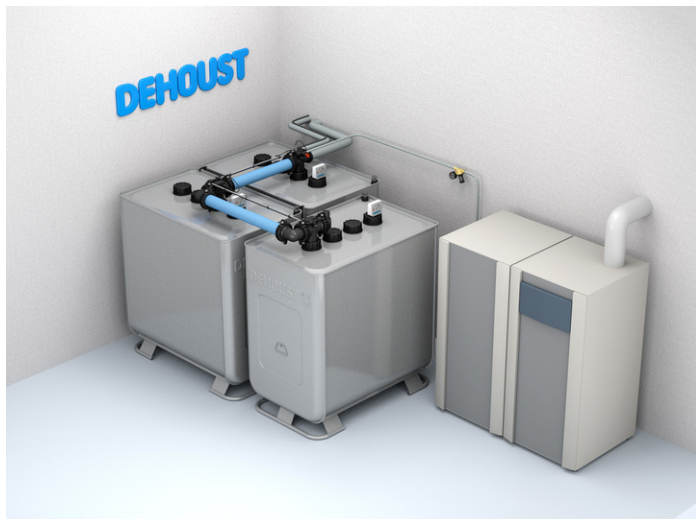

PRZYŁĄCZA

