

KARTA PRODUKTU

Zbiornik TrioSafe 1500 L

Nr. katalogowy: 961520



Zbiornik dwupłaszczowy TrioSafe 1500 Plus wykonany w konstrukcji plastik-plastik – zbudowany z dwóch płaszczy z polietylenu o wysokiej gęstości HD-PE z dodatkową powłoką antydyfuzyjną PE-Plus potwierdzoną certyfikatem jakości PROOFED BARRIER.

Może być stosowany pojedynczo lub w baterii do przechowywania oleju opałowego EL oraz oleju opałowego z dodatkami biogennymi oraz oleju napędowego.

Pojedynczo można go wykorzystywać również do przechowywania wielu innych mediów płynnych.

Olej opałowy w tych zbiornikach może być magazynowany bezpośrednio w kotłowniach. Zalecana bezpieczna odległość od kotła to 40 cm.

Opis ustawienie zbiorników w bateriach można znaleźć w opisie technicznym w dopuszczeniu oraz na stronie www.dehoustpolska.pl

Zbiornik można wykorzystywać na terenach na których występują trzęsienia ziemi.

15 lat gwarancji.


W dopuszczeniu nr Z-40.21-310 znajdują się wszystkie informacje dotyczące użytkowania zbiornika oraz rodzaje mediów płynnych dopuszczone do przechowywania w nim.

Do połączenia baterii zbiorników producent zaleca przyłącze główne HP DE-A-01 oraz jego rozszerzenia (Dopuszczenie nr Z-40.7-459).

















Producent: DEHOUST
Typ: TrioSafe 1500 Plus
Długość: 1580 mm
Szerokość: 790 mm
Wysokość: 1740 mm
Waga: 75 kg
Pojemność: 1500 L

RYSUNEK TECHNICZNY

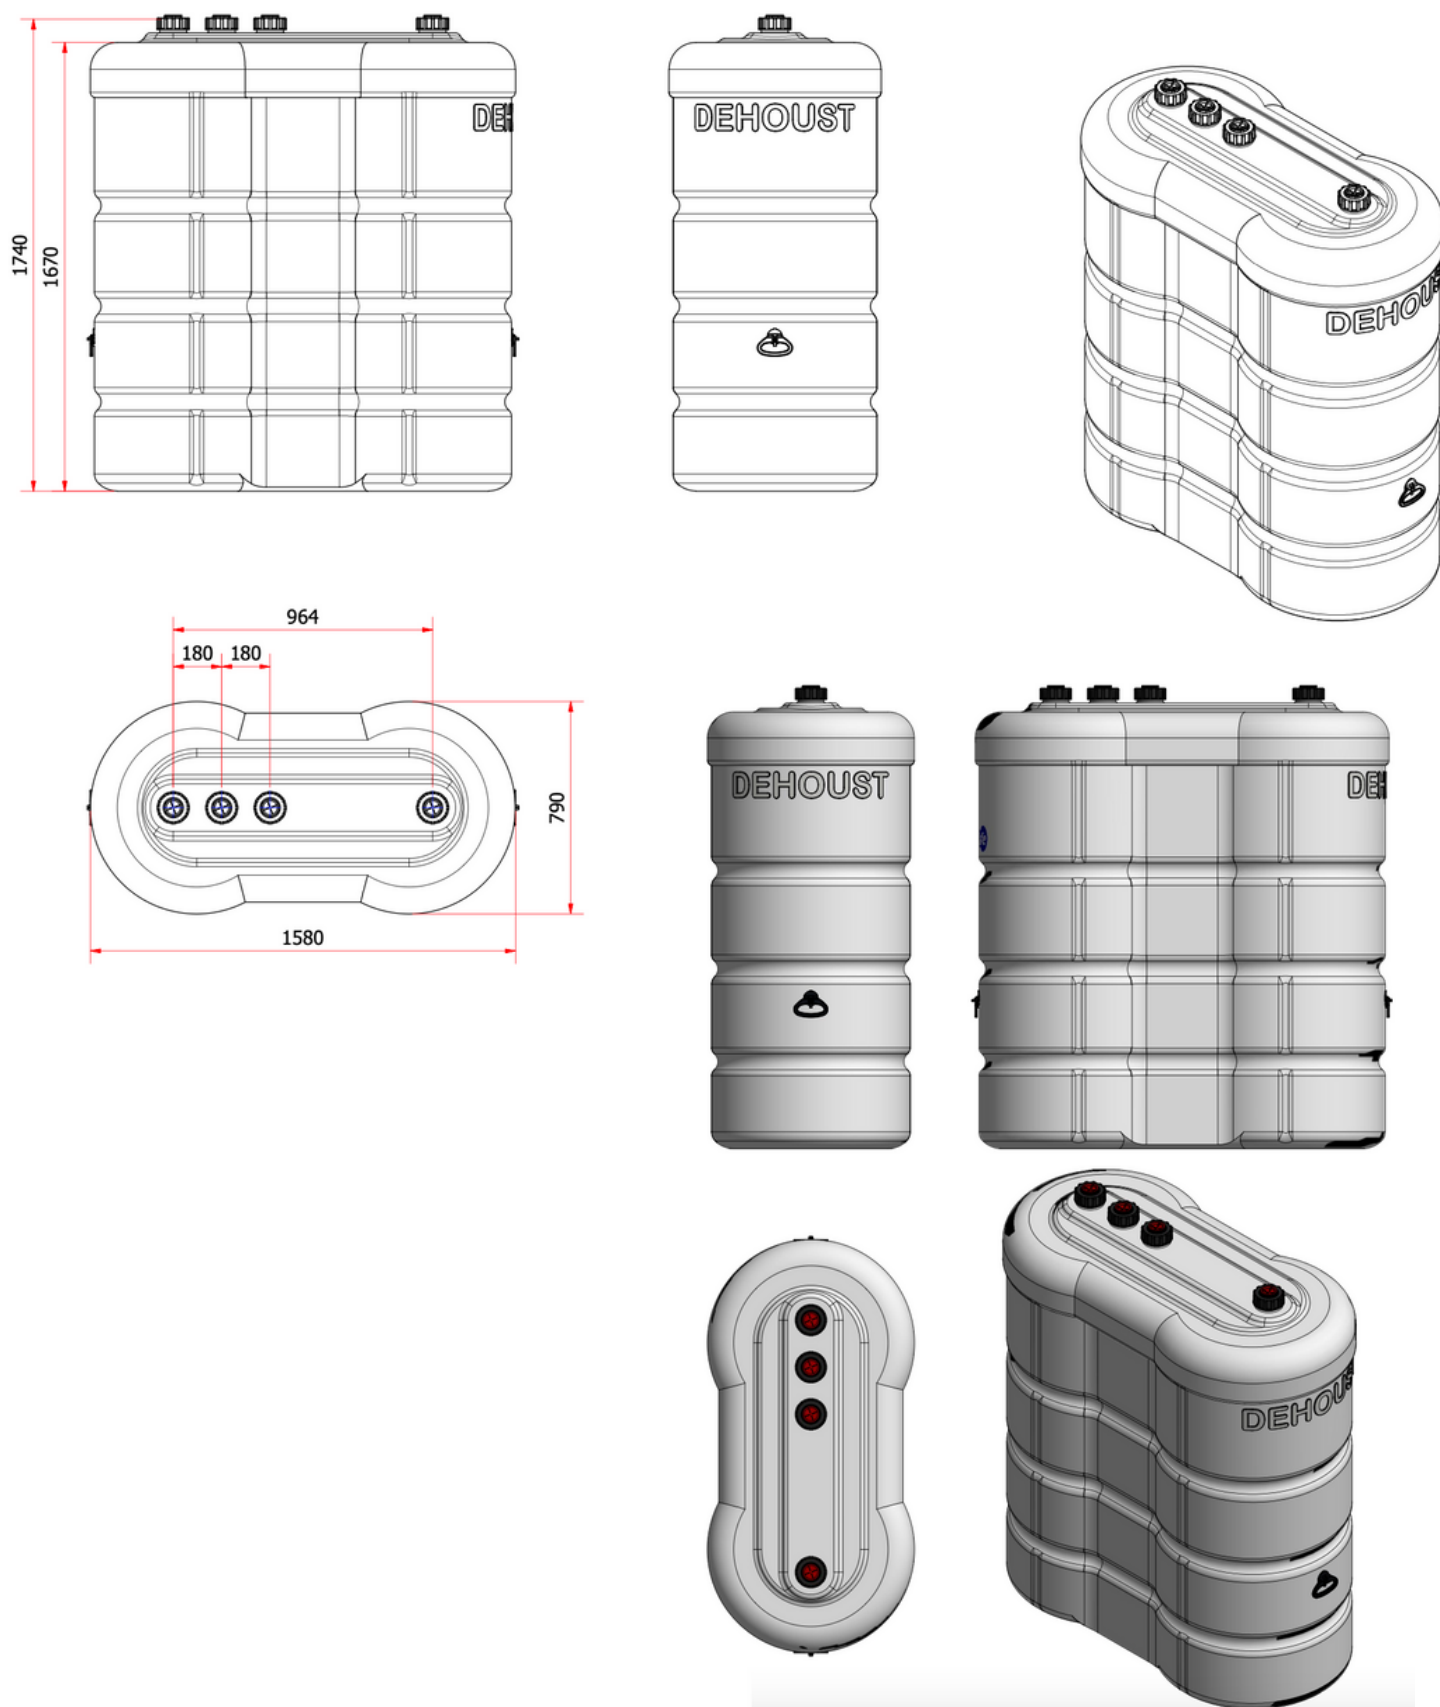

USTAWIENIE W BATERIACH

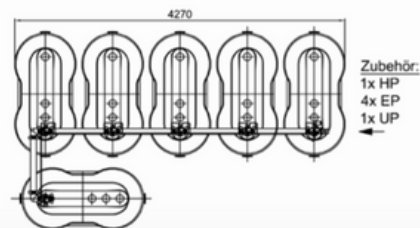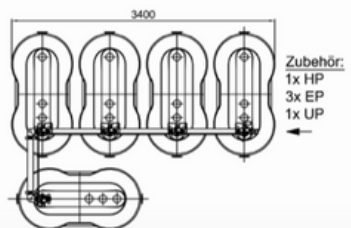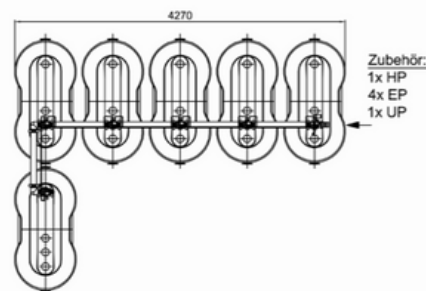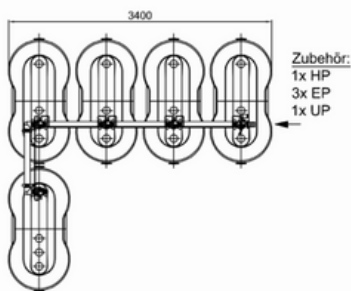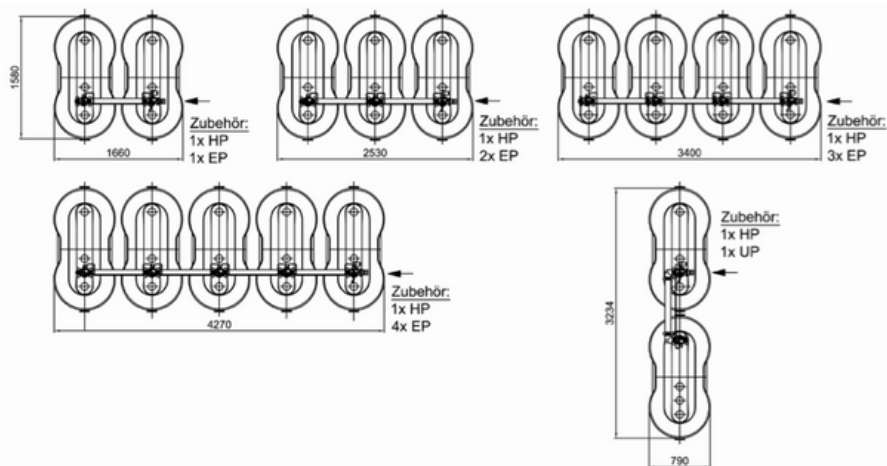

PRZYŁĄCZA

